

Producto:

**Tope de Estacionamiento PARK IT**


Dimensiones:

Largo = **1.83 m.**

Ancho = **0.15 m.**

Alto = **0.10 m.**

Peso = **15.5 Kg.**

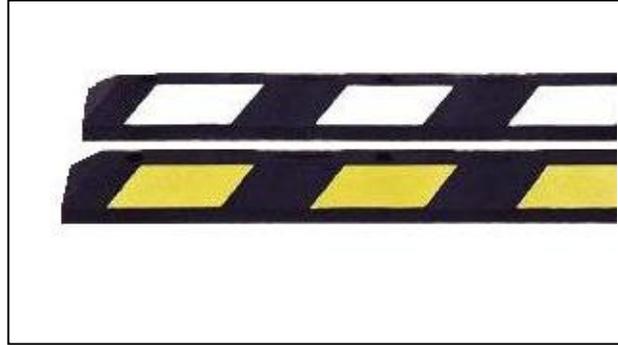

## ESPECIFICACIONES

Material:

Compuesto moldeado por compresión de hule reciclado 100% y prepolímero de poliuretano

Propiedades físicas del compuesto de hule:

- a) Densidad: 0.6 oz/pulgada cúbica (ASTM C642)
- b) Dureza con durómetro: 65A ± 7 (ASTM D2240)
- c) Esfuerzo\* mínimo tensionante: 210 psi (ASTM D412) (\* áreas estructurales principales)
- d) Deformación a la compresión: 10% a 70 psi, 68°F (ASTM D575)
- e) Temperatura de fragilidad: -40°F (ASTM D746)
- f) Congelamientos y descongelamiento al ser expuesto a químicos descongelantes (ASTM C672)
- g) Coeficiente de expansión térmica: 8 x10-5 in/in/°F (ASTM C531)
- h) Mojado por 70 horas a 158°F (ASTM D573):
  - mantuvo su dureza 100% (± 5%)
  - esfuerzo de compresión 100% (± 5%)
  - esfuerzo de tensión 100% (± 5%)
  - retuvo su elongación 100% (± 5%)

Acabado:

Negro con cintas reflejantes moldeadas en amarillo o blanco.

Azul con cintas reflejantes moldeadas en blanco.

Terracota con cintas reflejantes moldeadas en blanco.

Componentes:

Hule reciclado 100% de llantas de coches y camiones (NR, SBR)

Prepolímero de poliuretano para granulado del hule

Cinta de marcado amarilla o blanca de alta duración y reflectiva moldeada en el tope

La información mostrada en esta hoja de datos es proporcionada por GNR Technologies y GNR Mexico.

## GARANTIA

1 año en el tope<sup>1</sup> y 6 meses en la franja amarilla sobre defectos de fabricación.

<sup>1</sup>La garantía no cubre el color del tope en las versiones azul o terracota.